

BASE CON BOCCELLO MONOUSO PER LAVELLO A PARETE/PANNELLO

| Articolo | Item | |
|--|--|--|
| DE1801T2 | DE1801T2 |   |
| BASE A MURO CON BECCUCCIO BIOCLIP ESTRAIBILE MONOUSO <ul style="list-style-type: none"> • Base di supporto con beccuccio estraibile per completare con rubinetto o miscelatore con attivazione senza contatto manuale (a ginocchio, a piede, elettronica ...). • Fornito con with 1 bocchello in Hostaform® monouso,riciclabile., • Può essere completato anche con 10 beccucci filtranti BIOFIL BIOFIL (ref.20040.10P / 30040.10P) che consente una protezione istantanea contro le infezioni potenziali portate, o 2 beccucci in acciaio inossidabile (rif.20002) per uso interno completo pulizia / decalcificazione o 15 erogatori monouso(ref.20015). • Base Ø 60mm in ottone cromato, per fissaggio a pannelli <20 mm. • Base e bocca con interni lisci (riduce lo sviluppo batterico). • Garanzia di 10 anni. | WALL-MOUNTED BASE WITH REMOVABLE BIOCLIP DISPOSABLESPOUT <ul style="list-style-type: none"> • Just base with removable spout to complete with tap or mixer with non-manual contact operation (knee-operation, foot-operation, electronic...). • Supplied with 1 disposable, recyclable Hostaform® spout with star-shaped flow straightener. To be base in chrome-plated brass, for fixing to panels < 20 mm. • Base and spout with smooth interiors (reduces bacterial development). • completed with 10 BIOFIL filter spouts BIOFIL (ref.20040.10P/30040.10P) enabling instant protection against waterborne infections, or 2 stainless steel spouts (ref.20002) for full internal cleaning/descaling or 15 disposable spouts (ref.20015). • Ø 60mm • 10-year warranty. | |



Corpo e bocca con interni lisci (meno nicchie in cui i batteri possono svilupparsi).





Portata pre-impostata a 3 lpm con limitatore di flusso



Nessun contatto manuale, massima igiene

CARATTERISTICHE TECNICHE

| | |
|----------------------|---|
| RACCORDO INGRESSO | M1/2" |
| TECNOLOGIA | Elettronica |
| LUNGHEZZA | 188 mm |
| PORTATA (STD) | 5 lpm |
| NORME/CERTIFICAZIONI |   |
| GARANZIA * |  |

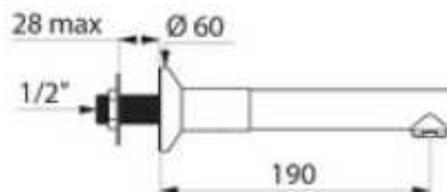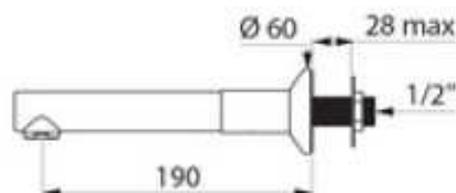

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGORA' SPA Uff.Comm.I: Via Torino, 10 20060 LISCATI (MI) Tel. 02 95354075 e.mail: info@bocchi.it sito web: www.bocchi.it Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)