


# MISCELATORE ELETTRONICO OSPEDALIERO PER LAVELLI

Articolo	Item	
DE26464T1	DE26464T1	 <b>DELABIE</b>
<b>MISCELATORE ELETTRONICO PER LAVELLI E VASCHE CON BOCCA ALTA, GIREVOLE L. 160MM H. 165 MILLIMETRI.</b>	<b>ELECTRONIC MIXER FOR SINKS AND TROUGHS WITH HIGH, SWIVELLING SPOUT L. 160MM H. 165mm.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Unità di controllo elettronica IP65 indipendente.</li> <li>Funzionamento al litio a batteria tipo . 123 6V</li> <li>Portata preimpostata a 3 lpm a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 lpm con limitatore di flusso resistente al calcare adatto per filtri terminali BIOFIL.</li> <li>Corpo in ottone massiccio cromato e bocca di erogazione con fissaggi rinforzati.</li> <li>Corpo e bocca con interni lisci (<b>meno nicchie in cui i batteri possono svilupparsi</b>).</li> <li>Spurgo automatico regolabile, lavaggio preimpostato per circa 60 secondi ogni 24 ore dopo l'ultimo utilizzo, per evitare il ristagno nella rete idrica se il sistema non è usato per periodi prolungati.</li> <li>Sono possibili shock termici antiolegionella.</li> <li>Sensore di rilevamento della presenza a infrarossi resistente agli urti.</li> <li>Leva igiene L. 100mm controlla la temperatura.</li> <li>Flessibili PEX con elettrovalvole M3 / 8 ".</li> <li>Sicurezza anti-blocco.</li> <li>Garanzia di 10 anni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Independent IP65 electronic control unit.</li> <li>123 6V Lithium battery-operated.</li> <li>Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 to 6 lpm, with</li> <li>scale-resistant flow straightener suitable for BIOFIL terminal filters.</li> <li>Chrome-plated solid brass body and spout with reinforced fixings.</li> <li>Body and spout with smooth interiors (fewer niches where bacteria can develop).</li> <li>Adjustable duty flush, pre-set flush for approximately 60 seconds every 24 hours after the last use, to prevent stagnation in the water supply if the system is not used for prolonged periods.</li> <li>Thermal shocks are possible.</li> <li>Shock-resistant infrared presence detection sensor.</li> <li>Hygiene lever L. 100mm controls temperature.</li> <li>PEX flexibles with and M3/8" solenoid valves.</li> <li>Anti-blocking security.</li> <li>10-year warranty.</li> </ul>	

## VANTAGGI



Controllo della proliferazione batterica,



Corpo e bocca con interni lisci (meno nicchie in cui i batteri possono svilupparsi).




Portata pre-impostata a 3 lpm con limitatore di flusso



Nessun contatto manuale, massima igiene

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	M3/8"
TECNOLOGIA	Elettronica
LUNGHEZZA	160 mm
ALTEZZA AL ROMPIGETTO	165 mm
ALTEZZA TOTALE	280 mm
PORTATA (STD)	3 lpm
NORME/CERTIFICAZIONI	 
GARANZIA *	

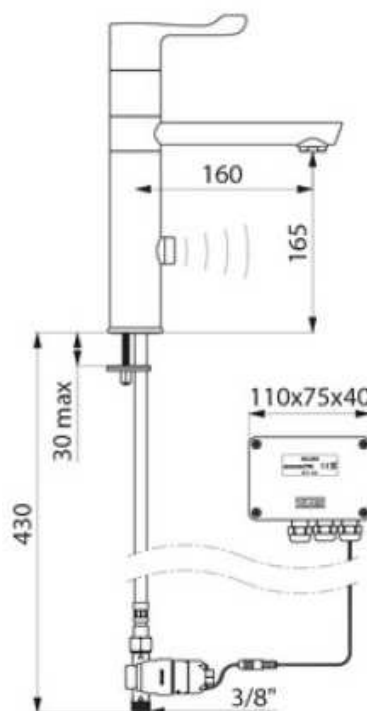

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni