

# COMANDO ELETTRONICO A BARRIERA PER ORINATOI IN BATTERIA

Articolo	Item
DE487620	DE487620
comando elettronico a barriera per orinatoi in batteria	TEMPOMATIC electronic valve with infrared barrier for urinals
<ul style="list-style-type: none"> <li>TEMPOMATIC MULTI ORINATOIO</li> <li>Risciacquo da 1 a 8 orinatoi (standard) o 2 orinatoi azione sifonica.</li> <li>Centralina elettronica con trasformatore 230 / 12V.</li> <li>Gruppo idraulico con elettrovalvola, rubinetto M3/4" e filtro.</li> <li>Flusso igienico :risciacquo obbligato ripetuto ogni 12 ore dopo l'ultimo utilizzo, evita lo svuotamento del sifone</li> <li>Rilevamento di presenza a mezzo di barriera a raggi infrarossi.</li> <li>Rilevatore incasso a infrarossi Ø 50mm e riflettore Ø 85mm.esterno.</li> <li>Pre-risciacquo automatico possibile dopo l'arrivo del primo utente.</li> <li>risciacquo automatico ogni 30 o 60 secondi.anche in presenza di folla davanti agli orinatoi.</li> <li>Tempo di risciacquo pre-impostato a 3 sec., può essere regolato da 2 a 14 sec.</li> <li>Portata 0,3 l / sec.,Può essere regolata dall'installatore.</li> <li>Distanza massima al catarifrangente consigliata: 6 metri.</li> <li>sicurezza anti-bloccaggio: spegnimento automatico dopo 20 cicli ininterrotti.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TEMPOMATIC MULTI URINALS</li> <li>Rinsing for 1 - 8 urinals (standard or stall) or 2 siphon action urinals.</li> <li>Electronic unit with 230/12V transformer.</li> <li>Hydraulic unit with solenoid valve, stopcock M3/4" and filter.</li> <li>Hygienic duty flush is possible every 12hr after last use, prevents vacuums in the siphon.</li> <li>Presence detection by infrared barrier.</li> <li>Recessed Infrared detector Ø 50mm and reflector Ø 85mm.</li> <li>Automatic pre-rinse possible after the arrival of the first user.</li> <li>Automatic rinse every 30 or 60 sec.</li> <li>Time flow pre-set at 3 sec., can be adjusted from 2 to 14 sec.</li> <li>Flow rate 0.3 l/sec., can be adjusted.</li> <li>Maximum detection range recommended: 6 meters.</li> <li>Anti-blocking safety: automatic shut-off after 20 uninterrupted cycles.</li> </ul>


**BOCCHI**  
AGORA' GROUP

**DELABIE**

## VANTAGGI



### CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	230-12V
RACCORDO INGRESSO	3/4"
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
PORTATA (STD)	0,3 l/sec.
GARANZIA*	



Antivandalo, incasso in parete





Risparmio d'acqua-energia del 90%



Massima igiene nessun contatto manuale



Risciacquo periodico automatico anti proliferazione batterica da acqua stagnante

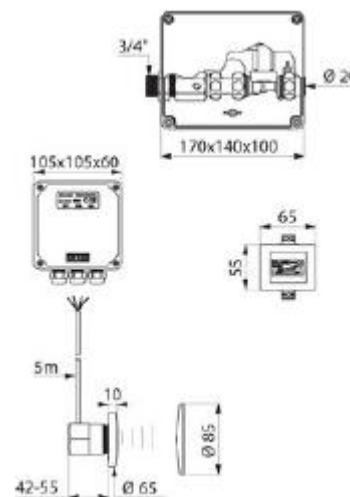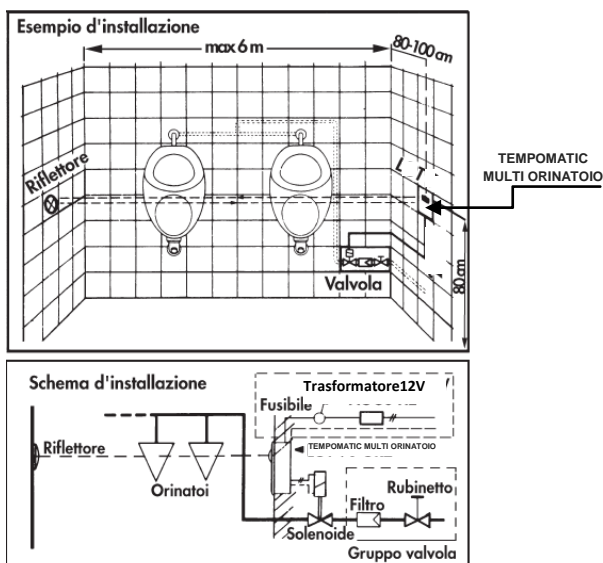

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni