



MISCELATORE ELETTRONICO LAVELLO CON TRASFORMATORE SEPARATO

Articolo	Item	
DE495253	DE495253	 
TEMPOMATIC MIX PRO	TEMPOMATIC MIX PRO	
<ul style="list-style-type: none"> Unità di controllo in scatola stagna IP 65 con trasformatore 230V-12V. Elettrovalvola a bassa stagnazione d'acqua esterna e remota Portata d'acqua pre impostata a 4 L/min (3 bar), regolabile dall'installatore da 1,5 a 6 L/min Aeratore anticalcare Antilegionella: attivazione automatica per 60 sec. ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo con rilevatore di presenza antiscottatura Sensori di movimento ad " Infrarosso Attivo " Finitura: corpo in ottone cromato lucido Ingresso 3/8" M Bocca d'erogazione girevole con interno lucido (limitazione formazione batterica) rimovibile per disinfezione e pulizia. Altezza bocca d'erogazione: mm. 310 Flessibili di alimentazione completi di filtri e elettrovalvole Sistema integrato antibloccaggio e antiallagamento Leva di miscelazione laterale a comando facilitato con limitatore di temperatura massima Funzionamento STANDARD MODE: attivazione e disattivazione automatica ad ogni avvicinamento delle mani 	<ul style="list-style-type: none"> Deck-mounted electronic basin mixer: Independent IP65 electronic control unit with Transformer 230V-12V operated Flow rate pre-set at 4 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 sec. every 24hr after last use). Shockproof infrared presence detection sensor. Chrome-plated solid brass body with reinforced fixings. PEX flexibles with filters and solenoid valves. Swivel spout with smooth interior (limits bacterial niches). Removable spout for cleaning. Anti-blocking safety. Side temperature control with ergonomic LH lever and adjustable maximum temperature limiter. Two shut-off options on 230/12V models: Standard mode: timed flow with automatic shut-off. ON/OFF 	



VANTAGGI
Trasformatore e scheda elettronica in gruppo separato in contenitore stagno IP65



Risparmio d'acqua-energia del 90%




Massima igiene nessun contatto manuale



Risciacquo periodico automatico anti legionella/proliferazione batterica in acqua stagnante

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	Trasformatore 230V-12V
RACCORDO INGRESSO	3/8" M
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
ALTEZZA (sensore)	310mm
LUNGHEZZA AL ROMPIGETTO	200mm
PORTATA (STD)	3l/min
NORME	 
GARANZIA*	

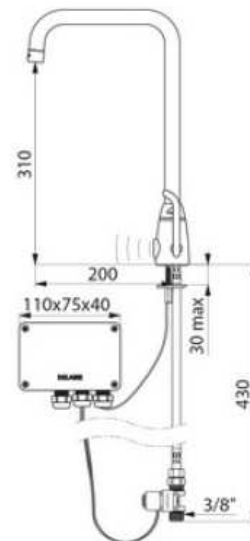

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni