



MISCELATORE ELETTRONICO LAVELLO CON BATTERIA SEPARATA

Articolo	Item	
DE495257	DE495257	 
TEMPOMATIC MIX PRO	TEMPOMATIC MIX PRO	
<ul style="list-style-type: none"> • Unità di controllo in scatola stagna IP 65 e batteria al litio tipo 223 6V • Elettrovalvola a bassa stagnazione d'acqua esterna e remota • Portata d'acqua pre impostata a 3 L/min (3 bar), regolabile dall'installatore da 1,5 a 6 L/min • Aeratore anticalcare • Antilegionella: attivazione automatica per 60 sec. ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo con rilevatore di presenza antiscottatura • Sensori di movimento ad " Infrarosso Attivo " • Finitura: corpo in ottone cromato lucido • Ingresso 3/8" M • Bocca d'erogazione girevole con interno lucido (limitazione formazione batterica) • Altezza bocca d'erogazione: mm. 310 • Flessibili di alimentazione completi di filtri e elettrovalvole • Sistema integrato antibloccaggio e antiallagamento • Leva di miscelazione laterale a comando facilitato con limitatore di temperatura massima • Funzionamento STANDARD MODE: attivazione e disattivazione automatica ad ogni avvicinamento delle mani 	<ul style="list-style-type: none"> • Deck-mounted electronic basin mixer: • Independent IP65 electronic control unit. • 123 6V Lithium battery-operated. • Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 to 6 lpm. • Scale-resistant flow straightener. • Adjustable duty flush (pre-set flush ~60 sec. every 24hr after last use). • Shockproof infrared presence detection sensor. • Chrome-plated solid brass body with reinforced fixings. • PEX flexibles with filters and solenoid valves. • Swivel spout with smooth interior (limits bacterial niches). • Removable spout for cleaning. • Anti-blocking safety. • Side temperature control with ergonomic LH lever and adjustable maximum • temperature limiter. • Two shut-off options on 230/12V models: • Standard mode: timed flow with automatic shut-off. • ON/OFF 	



Batterie e scheda elettronica in gruppo separato in contenitore stagno IP65



Risparmio d'acqua-energia del 90%




Massima igiene nessun contatto manuale



Risciacquo periodico automatico anti legionella/proliferazione batterica in acqua stagnante

CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	A PILA LITIO
	6 V
RACCORDO INGRESSO	3/8" M
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
ALTEZZA (sensore)	310mm
LUNGHEZZA AL ROMPIGETTO	200mm
PORTATA (STD)	3l/min
NORME	 
GARANZIA*	

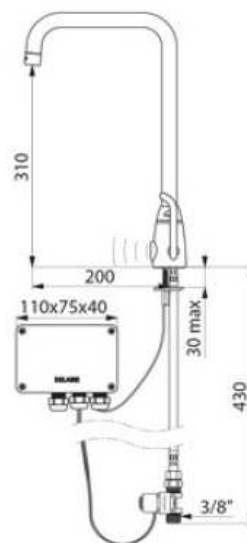

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni