


# MISCELATORE LAVABO TEMPORIZZATO TEMPOSTOP2 COMANDO A GOMITO

Articolo	Item	
<b>DE700400</b>	<b>DE700400</b>	 <b>DELABIE</b>
MISCELATORE LAVABO TEMPORIZZATO COMANDO A LEVETTA	TIMED FLOW BASIN MIXER LEVER OPERATED	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Miscelatore bordo lavabo, temporizzato</li> <li>• Flusso -temporizzazione- 7 secondi.</li> <li>• Portata preimpostata a 3 lpm a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 lpm.</li> <li>• Comando a leva omnidirezionale .</li> <li>• Corpo in ottone massiccio cromato.</li> <li>• Flessibili PEX con rubinetti F3 / 8 ", filtri e valvole di non ritorno.</li> <li>• Fissaggio rinforzato con 2 aste in acciaio inossidabile.</li> <li>• Controllo della temperatura laterale con leva standard e temperatura massima regolabile</li> <li>• limitatore di temperatura.</li> <li>• Garanzia di 10 anni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deck-mounted time flow basin mixer:</li> <li>• Time flow ~7 seconds.</li> <li>• Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 - 6 lpm.</li> <li>• Tamperproof, scale-resistant flow straightener.</li> <li>• Chrome-plated solid brass body.</li> <li>• PEX flexibles with stopcocks F3/8", filters and non-return valves.</li> <li>• Fixing reinforced by 2 stainless steel rods.</li> <li>• Side temperature control with standard lever and adjustable maximum</li> <li>• temperature limiter.</li> <li>• 10-year warranty</li> </ul>	



## VANTAGGI



Corpo in ottone pesante antivandalo.



Risparmio d'acqua-energia del 80%



Manutenzione senza dover rimuovere il miscelatore dal lavabo



Tecnologia Soft touch

## CARATTERISTICHE TECNICHE


RACCORDO INGRESSO	3/8" F
TECNOLOGIA	Temporizzato 7 sec
LUNGHEZZA (al rompigitto)	mm 115
ALTEZZA (al rompigitto)	mm 60

PORTATA (STD) 3l/min regolabile

NORME/CERTIFICAZIONI



GARANZIA \*

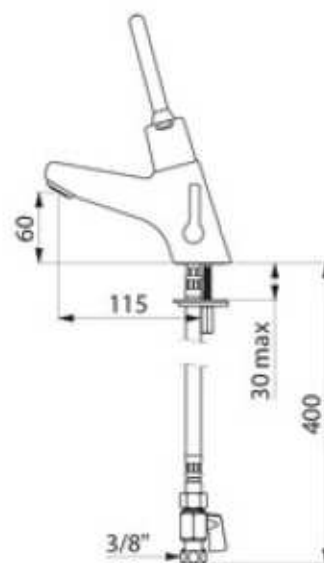

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni