



RUBINETTO TEMPORIZZATO A GINOCCHIO

Articolo	Item	
DE735400	DE735400	 
<ul style="list-style-type: none"> Rubinetto temporizzato a squadra a tempo a ginocchio: Flusso ~ 7 sec. Portata pre impostata a 3 l/m a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 l/m. Leva di comando rinforzata da un'asta interna in acciaio inossidabile. Piastra di fissaggio per fissaggio a parete in ottone massiccio, rinforzata con 4 viti.in acciaio inossidabile Per di acqua fredda o miscelata. Modello diritto per presa a parete M1 / 2 ". Ingresso inferiore. Garanzia di 10 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> Knee-operated time flow basin valve: Time flow ~7 sec. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 to 6 lpm. Control lever reinforced by an internal stainless steel rod. Fixing plate for wall-mounting in solid brass, reinforced by 4 stainless steel screws. Cold or mixed water supply. Straight inlet M1/2". Bottom inlet. 10-year warranty. 	



CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	1/2" M
TECNOLOGIA	Temporizzato
LUNGHEZZA	400mm
PORTATA (STD)	3 l/m regolabile

NORME

GARANZIA*




VANTAGGI

Azionamento a ginocchio

Risparmio d'acqua-energia del 85%

Manutenzione dall'esterno senza rimozione del rubinetto, disegno di facile pulizia

Igiene totale-nessun contatto manuale

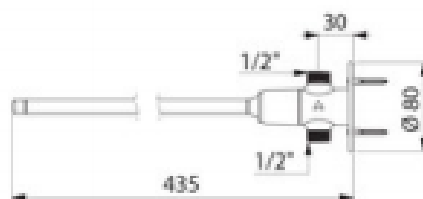

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni