



# RUBINETTO TEMPORIZZATO TEMPOSTOP ANTIBLOCCAGGIO A PARETE

Articolo	Item	
DE746001	DE746001	 
<b>RUBINETTO TEMPORIZZATO ANTIBLOCCAGGIO A PARETE</b>	<b>WALL-MOUNTED ANTI-BLOCKING TIME FLOW BASIN TAP</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rubinetto temporizzato a parete.</li> <li>• Sistema antibloccaggio AB: flusso solo quando il pulsante è premuto poi rilasciato.</li> <li>• Tempo erogazione 7 secondi (norma CEE)</li> <li>• Portata pre-fissata a 3 l/m a 3 bar, può essere regolata da 1,5 a 6 litri al minuto.</li> <li>• Aeratore anticalcare..</li> <li>• Corpo in ottone massiccio cromato lucido</li> <li>• Fissaggio rinforzato. sicurezza antibloccaggio</li> <li>• Fornito con indicatori blu e rosso</li> <li>• 10 anni garanzia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wall-mounted time flow basin tap:</li> <li>• Time flow ~7 seconds</li> <li>• AB blocking.</li> <li>• Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 to 6 lpm.</li> <li>• Tamperproof scale-resistant flow straightener.</li> <li>• Solid chrome-plated brass body M1/2". L. 110mm</li> <li>• Supplied with red and blue markers.</li> <li>• 10-year warranty.</li> </ul>	



## VANTAGGI






Antivandalo corpo in ottone pesante


Estrema sicurezza  
Sistema antibloccaggio del pulsante

Risparmio d'acqua-energia dell' 85%

Manutenzione dall'esterno senza rimozione del rubinetto, disegno di facile pulizia

## CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	½" M
TECNOLOGIA	<b>Temporizzato</b> <b>ANTIBLOCCAGGIO</b>
LUNGHEZZA AL ROMPIGETTO	50mm
PORTATA (STD)	3l/min max 6 l/min regolabile
NORME/CERTIFICAZIONI	   
GARANZIA*	

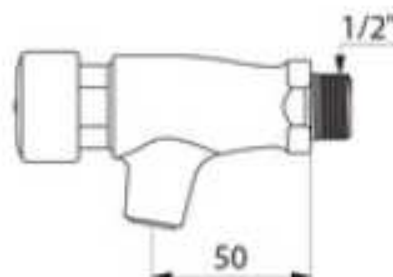

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni