







# MISCELATORE MONOCOMANDO TEMPORIZZATO

Articolo	Item	
DE795100CXL	DE795100CXL	 
RUBINETTO TEMPORIZZATO BORDO LAVABO	DECK-MOUNTED TIME FLOW BASIN TAP	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Miscelatore monocomando a tempo bordo lavabo</li> <li>Controllo temperatura e temporizzazione in un solo comando</li> <li>Tempo erogazione 7 secondi (norma Cee)</li> <li>Portata pre-fissata a 3 l/m a 3 bar, può essere regolato da 1,5 a 6 litri al minuto.</li> <li>Aeratore anticalcare..</li> <li>Corpo in ottone massiccio cromato lucido</li> <li>Maniglia in ottone massiccio cromato lucido antivandalo</li> <li>Fissaggio rinforzato antivandalo</li> <li>Limitatore di sicurezza della temperatura massima</li> <li>Garanzia sulle parti meccaniche interne 10 anni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deck-mounted single control time flow basin mixer:</li> <li>Temperature control and operation on the push-button.</li> <li>Time flow ~7 sec.</li> <li>Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 to 6 lpm.</li> <li>Scale-resistant flow straightener.</li> <li>Solid chrome-plated brass body.</li> <li>PEX flexibles F3/8" with filters and non-return valves.</li> <li>Reinforced fixing.</li> <li>Adjustable maximum temperature limiter.</li> <li>Chrome-plated metal control.</li> <li>10-year warranty.</li> </ul>	



## CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	3/8F
TECNOLOGIA	Temporizzato
ALTEZZA	55mm
LUNGHEZZA AL ROMPIGETTO	110mm
PORTATA (STD)	3l/min
NORME	  
GARANZIA *	



Sistema soft touch




Risparmio d'acqua-energia del 85%



Corpo in ottone pesante antivandalo, fissaggio rinforzato.



Regolazione e limitazione della temperatura

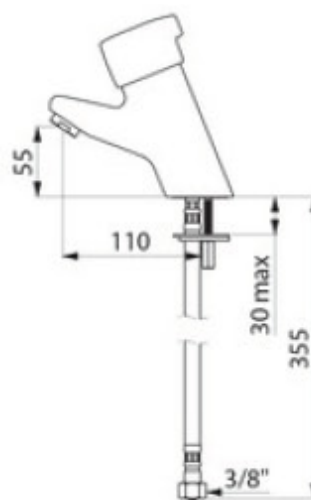

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni