

MISCELATORE TERMOSTATICO OSPEDALIERO SICURTERM BIOCLIP COMPLETAMENTE RIMOVIBILE DISIFETTABILE IN AUTOCLAVE

Articolo	Item
DEH9605	DEH9605
MISCELATORE TERMOSTATICO CONTROLLO SEQUENZIALE RIMOVIBILE H. 85MM L. 120MM	REMOVABLE SINGLE SEQUENTIAL CONTROL MIXER H. 85MM L. 120MM
<ul style="list-style-type: none"> Miscelatore termostatico SECURITHERM BIOCLIP monocomando su piano H. 85mm L. 120mm, senza scarico. Miscelatore rimovibile per una facile pulizia / disinfezione. Sicurezza antiscottatura: l'acqua calda si chiude immediatamente se l'acqua fredda non funziona. L'isolamento termico Securitouch previene le ustioni. Nessuna valvola di non ritorno sugli ingressi. Bocca dritta con rompi getto igienica assenza di ritenzione di impurità e resistente agli shock termici. Cartuccia sequenziale termostatica resistente alle incrostazioni con un controllo unico della portata /temperatura. Temperatura dell'acqua fredda regolabile fino a 40 ° C con limitatore di temperatura impostato su + 40 ° C e sono possibili disinfezioni con shock termici e chimici. Corpo e bocca di erogazione con interni lisci e basso volume d'acqua contenuto per riduzione proliferazione batterica. Portata limitata a 7 lpm a 3 bar. Nessun contatto manuale grazie alla leva di controllo lunga. 146mm. Fissaggio rinforzato. Fornito con flessibili in inox intrecciati in PEX F3 / 8 "in dotazione Fornito con rubinetti in ottone cromato. Garanzia di 10 anni. 	<ul style="list-style-type: none"> Deck-mounted thermostatic single control SECURITHERM BIOCLIP basin mixer H. 85mm L. 120mm, without pop-up waste. Removable mixer for easy cleaning/disinfection. Anti-scalding failsafe: hot water shuts off immediately if cold water supply fails. Securitouch thermal insulation prevents burns. No non-return valves on the inlets. Straight spout with hygienic flow straightener for no impurity retention and thermal shock-resistant. Scale-resistant thermostatic sequential cartridge for single control of flow rate and temperature. Cold water temperature adjustable up to 40°C with temperature limiter set at 40°C and thermal and chemical shocks are possible. Body and spout with smooth interiors and low water volume. Flow rate limited to 7 lpm at 3 bar. No manual contact thanks to Hygiene control lever L. 146mm. Reinforced fixing. Supplied with braided stainless steel flexibles made from PEX F3/8" supplied with chrome-plated brass stopcocks. 10-year warranty.

Edoné
linea BOCCHI

DELABIE



VANTAGGI



Controllo della proliferazione batterica



Può essere rimosso per pulizia in autoclave




Sistema antiscottatura Securterm
Temperatura stabile (+-1°C)



Apertura e regolazione con singola leva di comando

CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	M1/2"
TECNOLOGIA	TERMOSTATICA SECURTERM
LUNGHEZZA	120 mm
LIMITATORE DI TEMPERATURA	40°C
ALTEZZA	85 mm
PORTATA (STD)	7 lpm
NORME/CERTIFICAZIONI	
GARANZIA *	

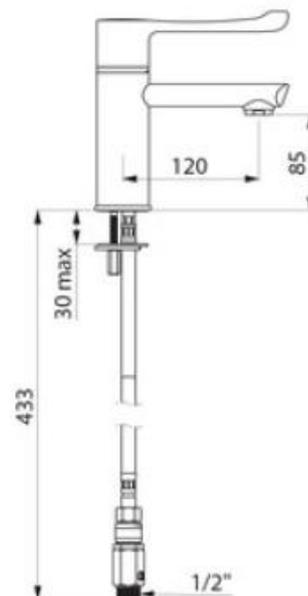

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni

AGUKA SPA - Uff. Comm. I: Via Torino, 10 20060 LISCIATE (MI) Tel. 02 95354075 e-mail: info@bocchi.it sito web: www.bocchi.it Magazzini: Z.A. Geromina, 19 33077 SACILE (PN)