

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO GUARNIZIONI PORTA

- Rimuovere la porta svitando le 4 viti delle cerniere dalla parte della porta (Vedi fig. 1)
- Rimuovere la guarnizione dalla porta (vedi fig.2)
- Rimuovere con attenzione il silicone dalla porta aiutandosi con una spatola di plastica assicurandosi di rimuovere completamente ogni eventuale residuo (vedi fig. 3)
- sgrassare la parte dove verrà incollata la guarnizione
- applicare il silicone sull'angolo della porta (vedi fig. 4) assicurandosi che il cordone di silicone sia continuo per tutto il profilo della porta (eventuali discontinuità causerebbero una perdita d'acqua)
- applicare la guarnizione sopra il silicone, quindi pressare leggermente la stessa facendola aderire all'angolo della porta (Vedi fig. 4). Ora applicare del nastro adesivo in modo da tenere in posizione la guarnizione durante l'essiccazione del silicone assicurandosi che nelle curve la guarnizione risulti liscia e senza grinze

Fig. 1

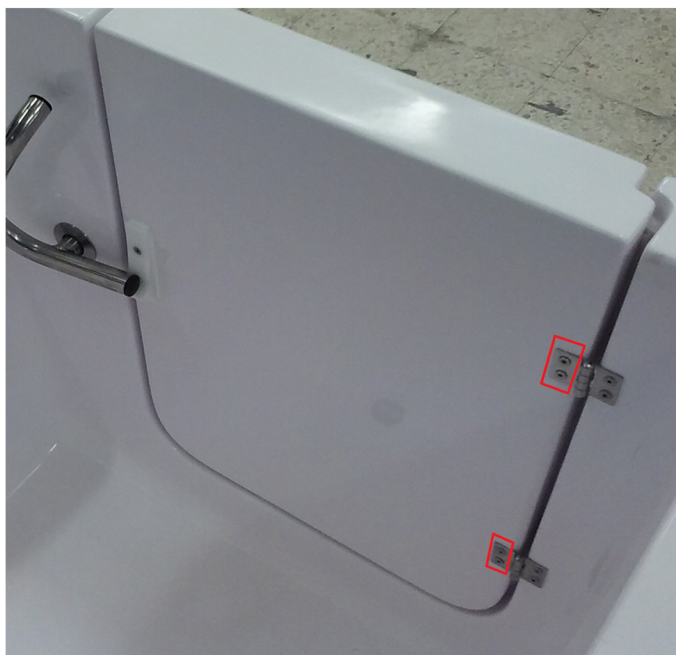


Fig.2



Fig.3



Fig. 4

