

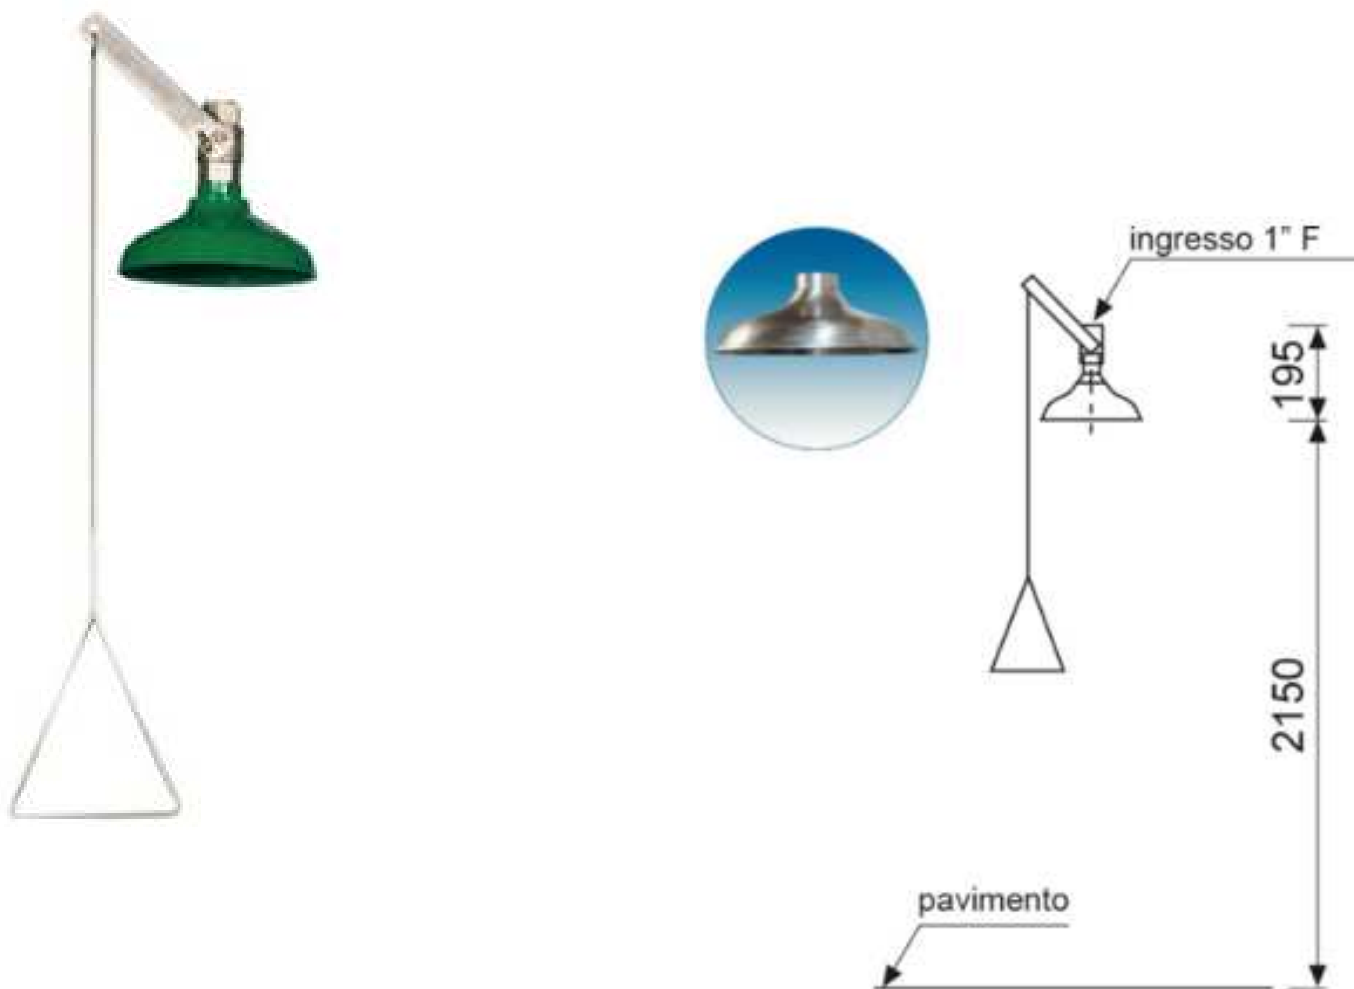


DOCCIA DI EMERGENZA INSTALLAZIONE A SOFFITTO

Articolo	Item	
SC820 /SC820SS	SC820 /SC820SS	
DOCCE CARATTERISTICHE TECNICHE	SHOWERS TECHNICAL FEATURES	
<ul style="list-style-type: none"> • Doccia di emergenza installazione a soffitto • Materiale vaschetta Polipropilene - Acciaio Inox • Raccorderia Ottone • Tubazione Acciaio zincato • Soffione Polipropilene - Acciaio Inox • Portata: • Soffione doccia Oltre 120 l/min a 0,3 MPa • Finitura Verniciatura a polveri epossidiche • Pressione dinamica di alimentazione min 0,2 MPa - max 0,5 MPa • Portata minima richiesta 100 l/min a 0,2 MPa • Colore Verde - RAL 6029 	<ul style="list-style-type: none"> • Safety shower ceiling installation • Basin material Polypropylene or Stainless Steel • Connection items Brass • Pipes: Zinc coated steel • Head Polypropylene or Stainless Steel • Head Over 120 l / 1' at 0.3 MPa • Finishing Painted with epoxy powder paints • Supply running pressures Min. 0.2 MPa – max. 0.5 MPa • Minimum flow required 100 l / 1 l/1' at 0.2. MPa • Color Green – RAL 6029 	



Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni