



MISCELATORE MONOCOMANDO TEMPORIZZATO SOFT TOUCH

Articolo	Item	
DE794000	DE794000	 
MISCELATORE TEMPORIZZATO BORDO LAVABO	DECK-MOUNTED TIME FLOW BASIN MIXER	
<ul style="list-style-type: none"> Miscelatore monocomando a tempo bordo lavabo Attivazione Soft touch Controllo temperatura e temporizzazione in un solo comando Tempo erogazione 7 secondi (norma Cee), regolabile da 3 a 10 secondi. Portata pre-fissata a 3 l/m a 3 bar, può essere regolato da 1,5 a 6 litri al minuto. Aeratore anticalcare.. Corpo in ottone massiccio cromato lucido Flessibili PEX con valvole di arresto-regolazione Fissaggio rinforzato antivandalo Limitatore di sicurezza della temperatura massima Garanzia sulle parti meccaniche interne 10 anni 	<ul style="list-style-type: none"> Deck-mounted single control time flow basin mixer: Soft-touch operation. Temperature control and operation on the push-button. Time flow pre-set at ~7 sec., can be adjusted from 3 to 10 sec. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 to 6 lpm. Tamperproof scale-resistant flow straightener. Solid chrome-plated brass body. PEX flexibles F3/8" with stopcocks, filters and non-return valves. Fixing reinforced by 2 stainless steel rods. Adjustable maximum temperature limiter. 10-year warranty. 	



VANTAGGI

Sistema soft touch

Risparmio d'acqua-energia del 85%

Corpo in ottone pesante antivandalo, fissaggio rinforzato.


Regolazione e limitazione della temperatura

CARATTERISTICHE TECNICHE

RACCORDO INGRESSO	3/8F
TECNOLOGIA	Temporizzato
ALTEZZA	55mm
LUNGHEZZA AL ROMPIGETTO	110mm
PORTATA (STD)	3l/min
NORME	



GARANZIA *

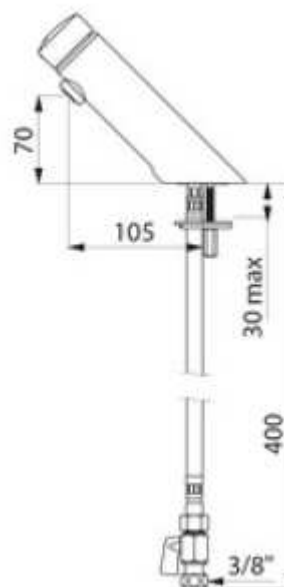

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni