



RUBINETTO ELETTRONICO BORDO LAVABO CON BATTERIA INTEGRATA

Articolo	Item	
DE440006	DE440006	 
<ul style="list-style-type: none"> RUBINETTO BORDO LAVABO TEMPOMATIC 4 CON BATTERIA INTEGRATA 	<ul style="list-style-type: none"> DECK-MOUNTED ELECTRONIC BASIN TAP TEMPOMATIC 4 WITH BATTERY INSIDE 	
<ul style="list-style-type: none"> Funzionamento con batteria integrata tipo 223 6V al litio Elettrovalvola a bassa stagnazione d'acqua e unità elettronica integrata nella struttura del rubinetto Portata d'acqua pre impostata a 3 L/min (3 bar), regolabile dall'installatore da 1,5 a 6 L/min Aeratore anticalcare Antilegionella: attivazione automatica per 60 sec. ogni 24 ore dall'ultimo utilizzo Sensori di movimento ad " Infrarosso Attivo " Finitura: corpo in ottone cromato lucido Flessibili di alimentazione completi di filtri Fissaggio antivandalo Sistema integrato antibloccaggio e antiallagamento Completo di rubinetti d'arresto F 3/8" 	<ul style="list-style-type: none"> Battery-operated with integrated 223 6V Lithium battery. Reduced-stagnation solenoid valve and electronic unit integrated into the body of the mixer. Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 to 6 lpm. Scale-resistant flow straightener. Duty flush (~60 sec. every 24hr after last use). Active, infrared movement detection, sensor at the end of the spout optimises detection. Chrome-plated solid brass body. Cap fixed in place by 2 concealed screws. PEX flexibles with stopcock and filters . Reinforced fixing. Anti-blocking safety. 	



CARATTERISTICHE TECNICHE

ALIMENTAZIONE	PILA AL LITIO 6
RACCORDO INGRESSO	3/8" M
TECNOLOGIA	ELETTRONICA
ALTEZZA (sensore)	75mm
LUNGHEZZA AL ROMPIGETTO	110mm
PORTATA (STD)	3l/min
NORME	 
GARANZIA*	

VANTAGGI



Batteria integrata nel corpo del rubinetto




Risparmio d'acqua-energia del 90%



Massima igiene nessun contatto manuale



Risciacquo periodico automatico anti legionella/proliferazione batterica in acqua stagnante

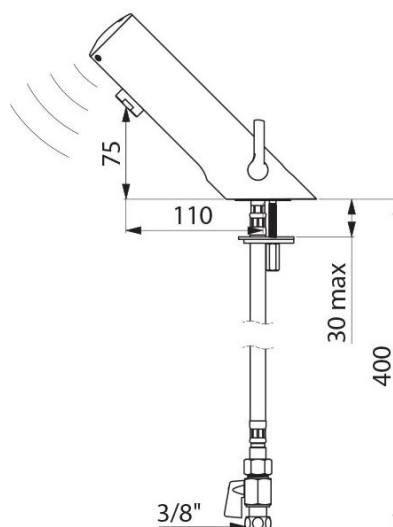

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni