



# MISCELATORE LAVABO TEMPORIZZATO TEMPOSTOP2

Articolo	Item	
DE700000	DE700000	 
MISCELATORE LAVABO TEMPORIZZATO	TIMED FLOW BASIN MIXER	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Miscelatore bordo lavabo, temporizzato</li> <li>Flusso -temporizzazione~ 7 secondi.</li> <li>Portata preimpostata a 3 lpm a 3 bar, regolabile da 1,5 a 6 lpm.</li> <li>Piastra di fissaggio antimanomissione resistente alle incrostazioni.</li> <li>Corpo in ottone massiccio cromato.</li> <li>Flessibili PEX con rubinetti F3/8", filtri e valvole di non ritorno.</li> <li>Fissaggio rinforzato con 2 aste in acciaio inossidabile.</li> <li>Controllo della temperatura laterale con leva standard e temperatura massima regolabile</li> <li>limitatore di temperatura.</li> <li>Garanzia di 10 anni.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Deck-mounted time flow basin mixer:</li> <li>Time flow ~7 seconds.</li> <li>Flow rate pre-set at 3 lpm at 3 bar, can be adjusted from 1.5 - 6 lpm.</li> <li>Tamperproof, scale-resistant flow straightener.</li> <li>Chrome-plated solid brass body.</li> <li>PEX flexibles with stopcocks F3/8", filters and non-return valves.</li> <li>Fixing reinforced by 2 stainless steel rods.</li> <li>Side temperature control with standard lever and adjustable maximum</li> <li>temperature limiter.</li> <li>10-year warranty</li> </ul>	



## VANTAGGI



Corpo in ottone pesante antivandalo.



Antivandalo



Risparmio d'acqua-energia del 80%

## CARATTERISTICHE TECNICHE


RACCORDO INGRESSO 3/8" M  
 TECNOLOGIA Temporizzato 7 sec  
 LUNGHEZZA (al rompi getto) mm 115  
 ALTEZZA (al rompigitto) mm 60

PORTATA (STD) 3l/min regolabile

NORME/CERTIFICAZIONI



GARANZIA \*

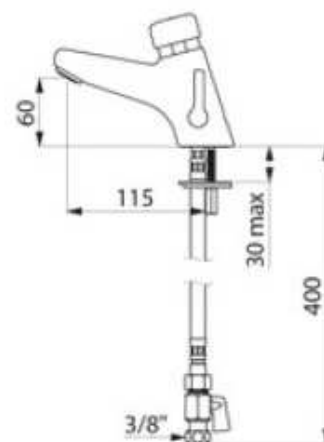

Misure, quote e specifiche non sono vincolanti e l'azienda si riserva di modificarle in qualunque momento anche senza preavviso. Non rilevare quote dai disegni